

Instrukcja montażu



Roleta Dzień – Noc z prowadzeniem żyłkowym

Zawartość Opakowania oraz niezbędne narzędzia

W skład zestawu wchodzi :

- Roleta DN zapakowana w tubę
- Rurka aluminiowa
- Mechanizm

Do montażu potrzebujemy :

- Nożyczki




Elementy Mechanizmu :



Uzupełniamy rurkę zaślepką z „oczkiem”



Wybieramy stronę sterowania łańcuszkiem

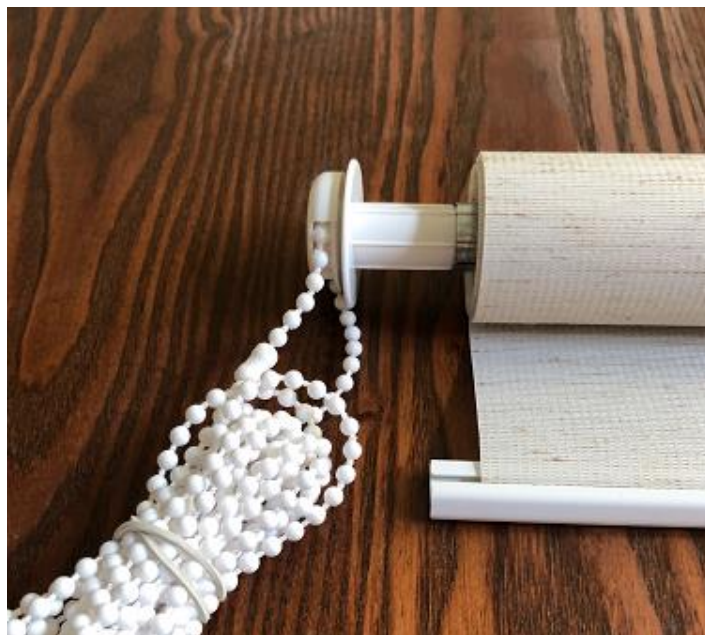


- Ważne aby roleta była rozwinięta w sposób przedstawiony na zdjęciu.
- Przed wciśnięciem elementów do rurki, należy założyć plastikowe pierścienie w sposób pokazany na zdjęciu.
- Strona sterowania łańcuszkiem powinna być przeciwna do klamki
- Elementy należy docisnąć do samego końca.

Przygotowanie boczaków



- Jeden z boczaków będzie złożony, do drugiego należy włożyć i kliknąć element z zębatką.

Przygotowanie żyłki

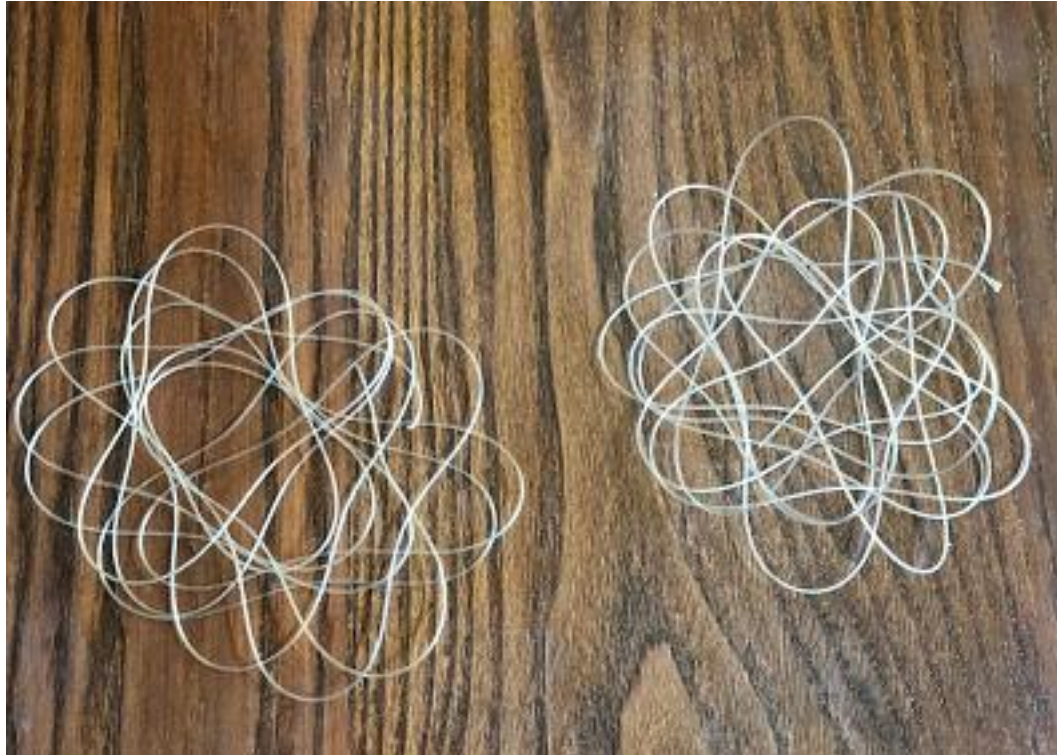


- Rozplątujemy żyłkę i dzielimy ją na 2 równe części.

Przygotowanie żyłki




- Podzieloną na 2 części żyłkę przepuszczamy przez dziurkę oraz zawiązujemy 2 pętle, po czym nadmiar żyłki obcinamy

Nałożenie uchwytów

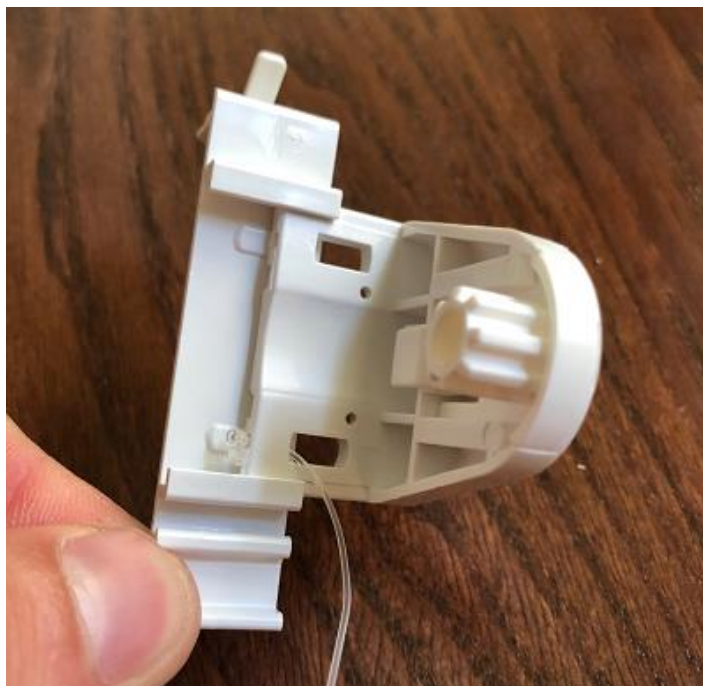

- Nasuwamy wcześniej przygotowane boczki z żyłką na uchwyty, które docelowo zamocujemy na ramie okna.
- Ważne jest to, aby żyłka zamocowana była na dolnej części boczka.
- Na boczki nasuwamy (delikatnie, na jedno kliknięcie) zatrzaski, które umożliwią nam zaciśnięcie uchwytów odpowiednio do grubości ramy okna.

Przygotowanie mechanizmu oraz zaczepienie listwy

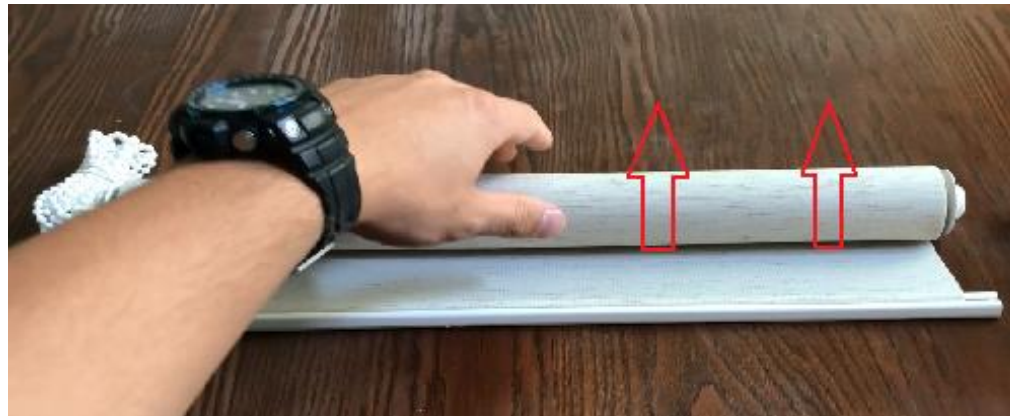

- Aby prawidłowo zaczepić listwę do mechanizmu należy odwrócić roletę wg. Wskazań strzałek. Docelowo listwa musi znajdować się z tyłu rolety. Po uniesieniu rurki z tkaniną do góry, należy przesunąć plastikową listwę, tak aby znajdowana się z tyłu (patrz. Rys. na dole)

Zaczeplenie/wsunięcie listwy do prowadnicy mechanizmu



- Wciskamy listwę w dolną część zaczepu mechanizmu

Zamocowanie rurki z tkaniną w trybach mechanizmu



- Po zamontowaniu listwy na mechanizmie, zakładamy wcześniej przygotowaną roletę na boczki mechanizmu
- Tkanina powinna się wyłożyć w sposób pokazany na zdjęciu.

Montaż/wsunięcie rurki aluminiowej (obciążnika)




- Wsuwamy rurkę w materiał w sposób widoczny na zdjęciu, oraz przeciągamy przez oczko wcześniej przygotowaną żyłkę

Montaż rolety na ramie okna



- Do zaczepu przyklejamy taśmę dwustronną dołączoną do zestawu.
- Tak przygotowaną roletę zawieszamy na ramie okna, oraz zaklikujemy zatrzaski tak aby nie było luzu.

Montaż żyłki oraz zaczełów dolnych

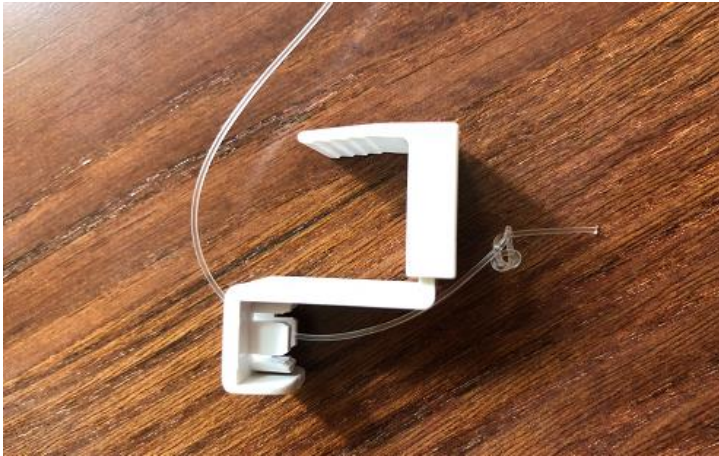

- Dolne zaczepy składamy podobnie jak zaczepy górne
- Wiążemy 2 pętle na żyłce na odpowiedniej wysokości (zależnej od wysokości okna), a następnie przewlekamy przez otwór zaczepu dolnego (patrz. Zdjęcie) oraz zakleszczamy pętle na jednym z 4 wycięć. Nadmiar żyłki ucinamy

Dziękujemy



